


四口网络传输器（OT-PLC604-TL）

四口网络传输器为高速以太网信号传输设备。使用它可将网络信号通过任意两芯线，如双绞线、电话线、同轴线、电源线等电缆进行长距离传输，传输距离可达 600 米，最大物理速率可以达到 500Mbps。

产品有四个网口输入，可作为前端汇集设备，与单口网络接收器组合使用。导轨式安装方式，支持宽电压供电。最大程度的优化网络组网的繁琐布线，适用于各种网络系统拓展和远距离网络设备的信号传输。

尺寸：

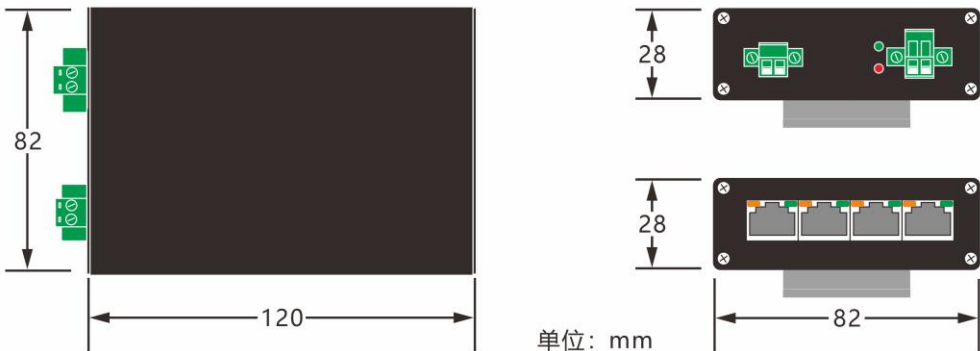

注：产品尺寸误差值±1mm！

特点：


- ☆ 网络传输距离可达 600 米（RVS 2×1mm²；RVV 2×1mm²）
- ☆ 最大物理速率 500Mbps
- ☆ 支持四个网络设备接入，35mm 导轨安装，宽电压供电
- ☆ 即插即用，透明传输，无需调节，无须更改上层软件
- ☆ 低功耗，通信信道动态调整，高性能纠错编码技术



技术指标：

项目		描述
电源	适应电压范围	12~24VDC
	功耗（个）	≤3W
传输/速率	遵循标准	IEEE1901, IEEE802.3
	上下行协议	CSMA/CA
	物理速率	500Mbps
	加密方式	128-bit AES 加密
机体属性	尺寸（长×宽×高）不含接口长度	120mm×82mm×28mm
	材料	铝合金
	净重（个）	240g
操作环境	工作温度	-20℃~60℃
	湿度	<95%（非凝结）

安装说明:

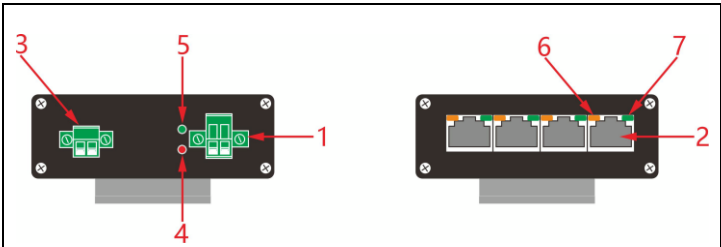

序号	步骤
1	电源接入端口(1)
2	网络设备的网线接入设备的RJ45端口(2)
3	传输的两芯线的2P接线端口(3)
4	电源信号指示灯常亮(4)
5	线路连接状态指示灯常亮(5)
6	数据交换状态指示灯(6)
7	常灭(7)

产品连接使用图:



故障排查方法:

- 1、网线直连正常，连接网络传输器后网络视频卡顿，延时大。
- (1) 检查两芯线是否连接正确，接错线的情况下，信号能传输，但延时很大。

(2) 多个网络传输器在一起使用，应进行分组配对，避免信号串扰引起的延时。
- 2、使用一段时间以后，网络丢包或断网。
- (1) 电源变压器更换排查，若是老化或损坏，进行更换。

(2) 线缆连接处进行检查，出现松动或短路，应及时解决。
- 3、网络监控视频卡顿现象明显，ping包正常。
- (1) 网络传输器为透明传输，需要检查网络摄像机的版本和设置是否正确。

- (2) 网络交换机的吞吐量是否有富余？直接连接电脑排查一下。
 - (3) 网络监控设备是否为同一个品牌，兼容性如何？是否支持Onvif？降低码流提高流畅度。
 - (4) 放置网络传输器的环境温度是否过高，先断电冷却试验，如果确认设备过热，应采取降温措施。
- 4、网络传输器故障后，更换上去的不能传输信号。
- (1) 如果网络传输器事先进行过配对的，应将更换的产品也进行配对，并将该组其它传输器也断电重启。
 - (2) 配对后，检查一下该组产品中只能有一个主端，重复主端的将不能传输信号。确认更换的网络转换器是同一个型号，不可与其它品牌的产品混用。

注意事项：

使用网络传输器，请遵循以下注意事项并作为参考，以便减少使用过程中的故障和维检工作。

- 1、产品支持自协商分配主从端，也可以通过软件设定主从端及分组。每组（一对多通信分组时）里面只允许有一个主端设备，其它产品必须设置为从端，否则网络数据不能传输。**该设备安装在前端**。
- 2、用作信号传输的线缆必须为铜缆，使用其余材质的线缆会造成信号传输的质量及距离的降低。
- 3、长距离线缆的连接方式必须采用正规的连接方法，如焊接或使用连接器，注意连接器的质量。
- 4、工程中的同轴线、双绞线、电话线、电源线均可以利用，以传输网络数据信号。多种线缆任意混接也可能造成信号质量降低。
- 5、请使用匹配的电源适配器(12~24VDC)供电。
- 6、若需同缆传送电源，需在每个产品前端安装电源滤波器，以确保信号稳定。
- 7、产品未做防水设计，请确保产品在干燥的环境中使用。
- 8、产品若出现故障，不可自行拆卸，请寄还到厂家维修。

感谢使用 Ourten®(奥顿) 系列产品！