


PDU防雷器

SP-CZ220AC10-PDU8L 防雷插座主要适用于低压交流电源（220V）系统电子电器设备的防雷（过压）保护，直接安装在机柜内，具备负载过载保护功能，常用保护的设备，如计算机服务器、通讯设备、传真机、高档音响、影视设备、精密仪器、网络交换机等。

尺寸：

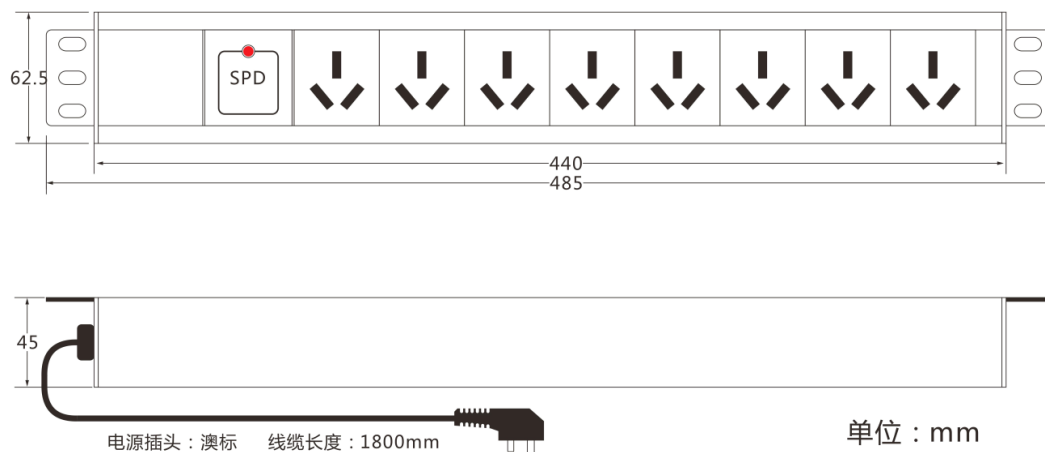

注：产品尺寸误差值±1mm！

特点：


- ☆ 标准机柜尺寸，模块化结构
- ☆ 适用于 220V 单相电源的防护
- ☆ 通流量大，残压低
- ☆ 电源、接地、工作状态信号指示灯




技术指标：

项目	描述
工作电压 U_n (V)	220
最大持续工作电压 U_c (V)	385
通流容量 (kA)	≥ 20
响应时间 (ns)	< 25
漏电流 (μA)	≤ 20
重量 (kg)	1.2
工作温度	$-40^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$
相对湿度	$< 95\%$ (非冷凝)

安装说明:

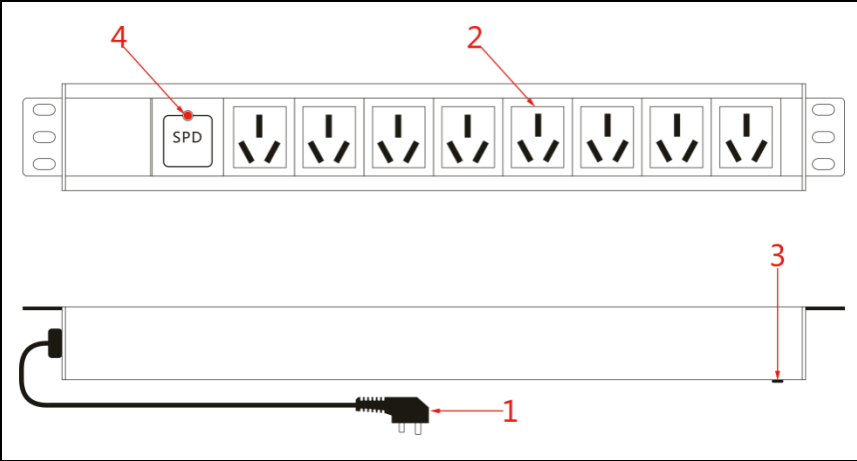	序号	步骤
	1	防雷插座的外接电源插头(1)
	2	设备的电源插头插入防雷插座的电源孔(2)
	3	接地线连接接地装置(3)
	4	工作状态显示灯(4)

产品连接使用图:

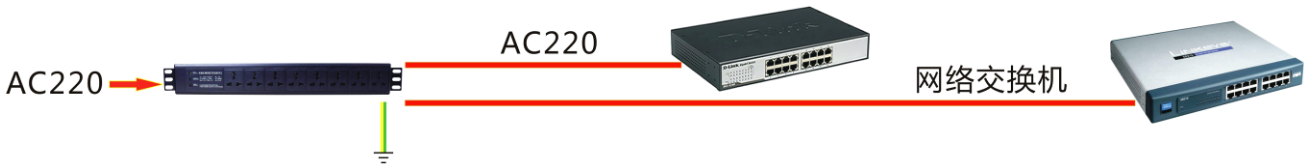

注意事项:

1. 本产品为串联连接方式。产品应放置在干燥防尘的环境里使用。
2. 请直接将用电设备的电源线插入防雷插座，不同规格的插头不能通用。
3. 防雷插座的 LED 信号指示灯可反映工作状态和性能，失效或损坏时，该对应的指示灯不亮。
4. 防雷插座的 PE 线必须与防雷系统的地线可靠连接，连接线要求短、粗、直。
5. 防雷插座在使用期间，应定期检测，如果出现故障，应及时维修或更换，以确保设备安全。
6. 产品若出现故障，不可自行拆卸，请寄还到厂家维修。

感谢您选用上海群安电子有限公司 Ourten®(奥顿)系列产品，其余详情敬请关注公司企业网站:

www.ourten.com