


单相电源防雷插座 (SP-CZ220AC10-C1)

SP-CZ220AC10-C1 防雷插座主要适用于低压交流电源（220V）系统电子电器设备的防雷（过压）保护，具备负载过载保护功能，常用保护的设备，如计算机服务器、通讯设备、传真机、高档音响、影视设备、精密仪器、网络交换机等。

尺寸：

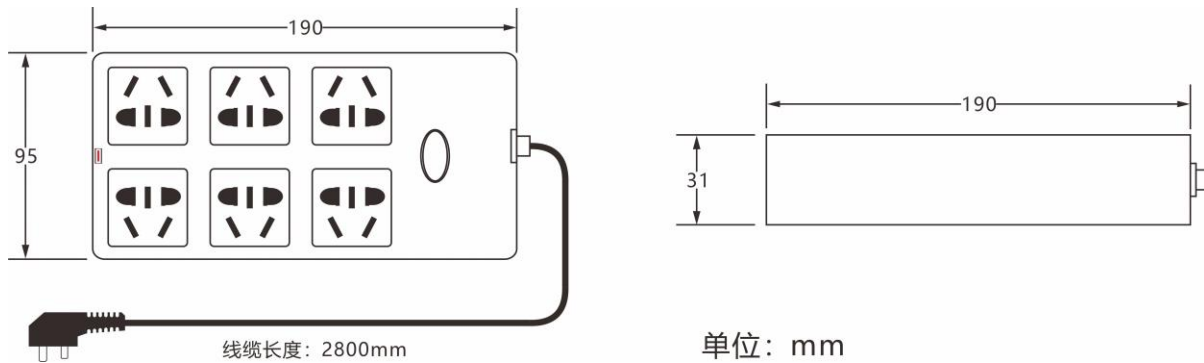

注：产品尺寸误差值±1mm！

特点：


- ☆ 绝缘耐火塑料，模块化结构
- ☆ 适用于 220V 单相电源的防护
- ☆ 通流量大，残压低，自带短路保护
- ☆ 内置自恢复放电元件，使用寿命长




技术指标：

项目	描述
工作电压 U_n (V)	220
限制电压 U_p (V)	385
标称通流量 I_n (kA)	5
最大通流量 I_{max} (kA)	10
响应时间 (ns)	<25
漏电流 (μA)	≤ 20
保护水平 U_p (V)	700
额定功率 (kW)	3.5
重量 (g)	415
工作温度	-40℃~+80℃
相对湿度	<95% (非冷凝)

产品连接使用图：

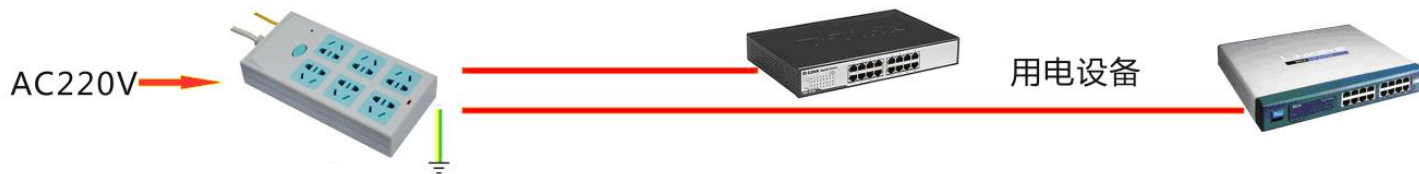

安装说明：

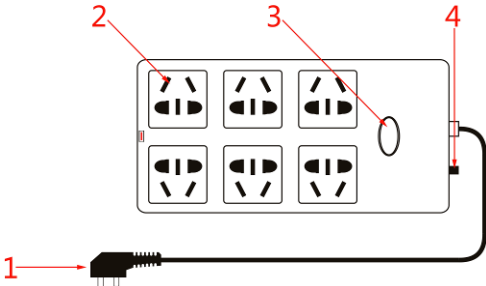	序号	步骤
	1	防雷插座的外接电源进线(1)
	2	被保护设备的电源插孔(2)
	3	电源智能开关 (3)
	4	接地线连接接地装置 (4)

注意事项：

1. 本产品为串联连接方式。产品应放置在干燥防尘的环境里使用。
2. 请直接将用电设备的电源线插入防雷插座，不同规格的插头不能通用。
3. 防雷插座的开关按钮可显示电源通断情况。
4. 防雷插座的 PE 线必须与防雷系统的地线可靠连接，连接线要求短、粗、直。
5. 防雷插座在使用期间，应定期检测，如果出现故障，应及时维修或更换，以确保设备安全。
6. 产品若出现故障，不可自行拆卸，请寄还到厂家维修。

感谢使用 Ourten® (奥顿) 系列产品，公司网址： www.ourten.com